

■ 防音扉用 ローラーハンドル SH-02 取付け説明書


[スチール扉編] (扉厚 40~70 推奨)

この度は防音扉用「ローラーハンドル SH-02」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付け説明書を十分にお読みになり、正しく取付けを行ってください。


□ 取付け作業に入る前に

- ・梱包物一覧を参照して箱の中身を確認して下さい。
- ・万一、欠品などがございましたら当社へご連絡を下さい。
- ・この商品は右開き、左開き兼用です。ローラーの取り付けを変える事により、左右両勝手で使用できます。

□ 梱包物一覧

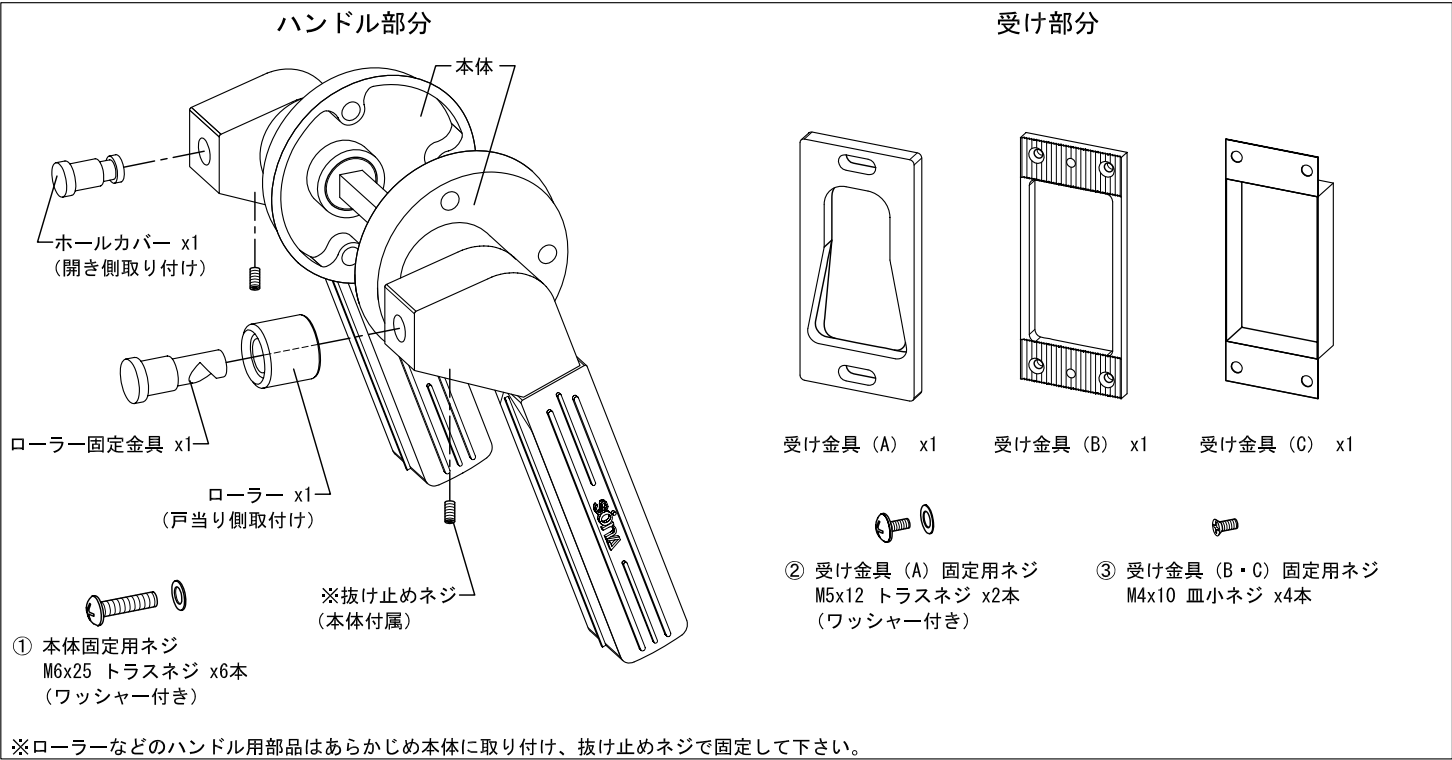


□ 穴開け加工図 1/3

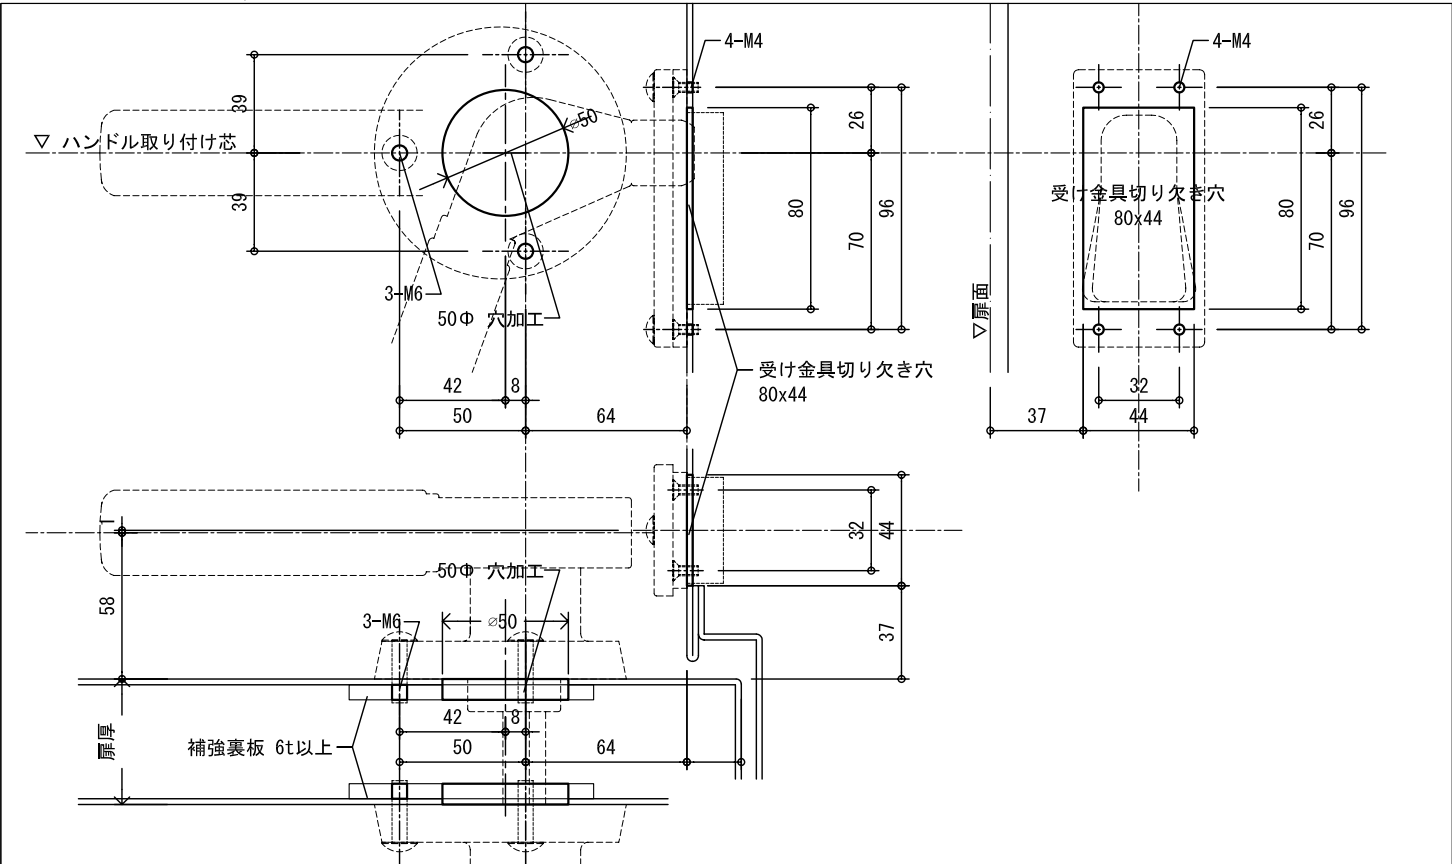


□ ハンドル本体取り付け

- ・あらかじめ扉に加工してある取り付け用の穴に、本体を①の固定用ネジで締め付け固定する。

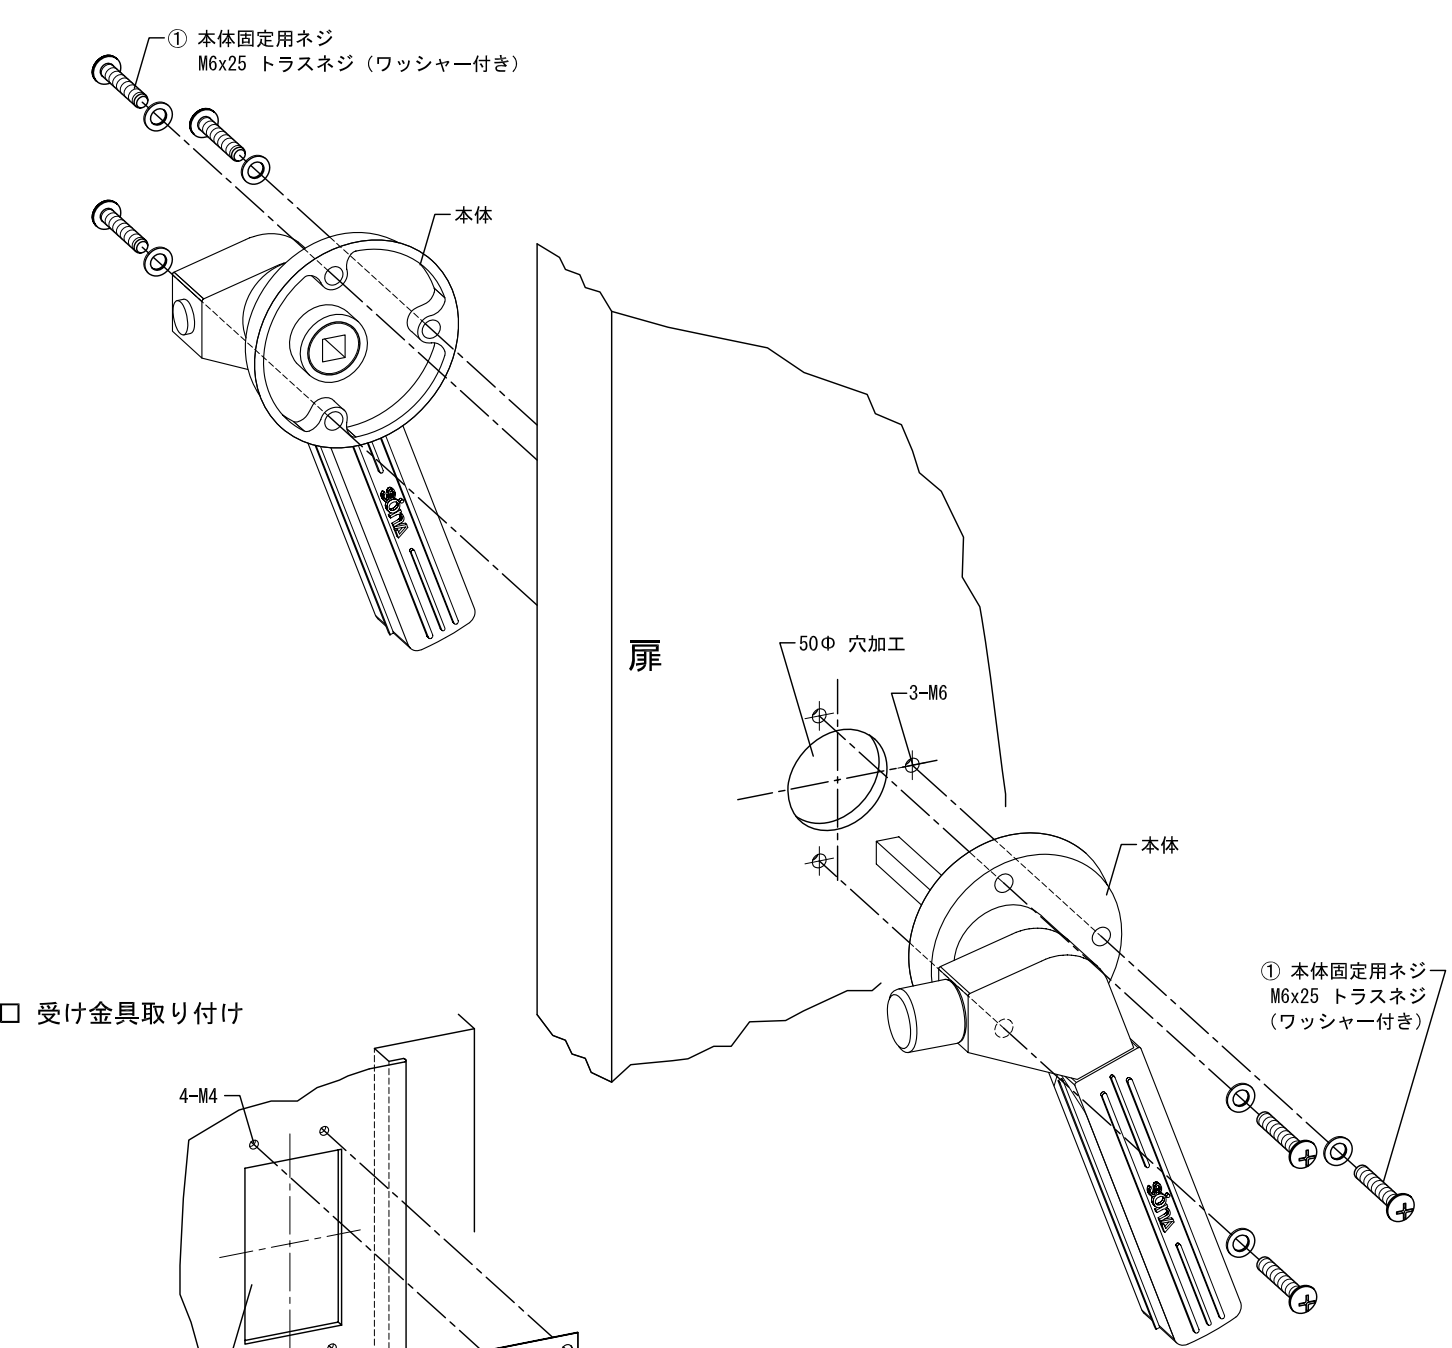

□ 受け金具取り付け

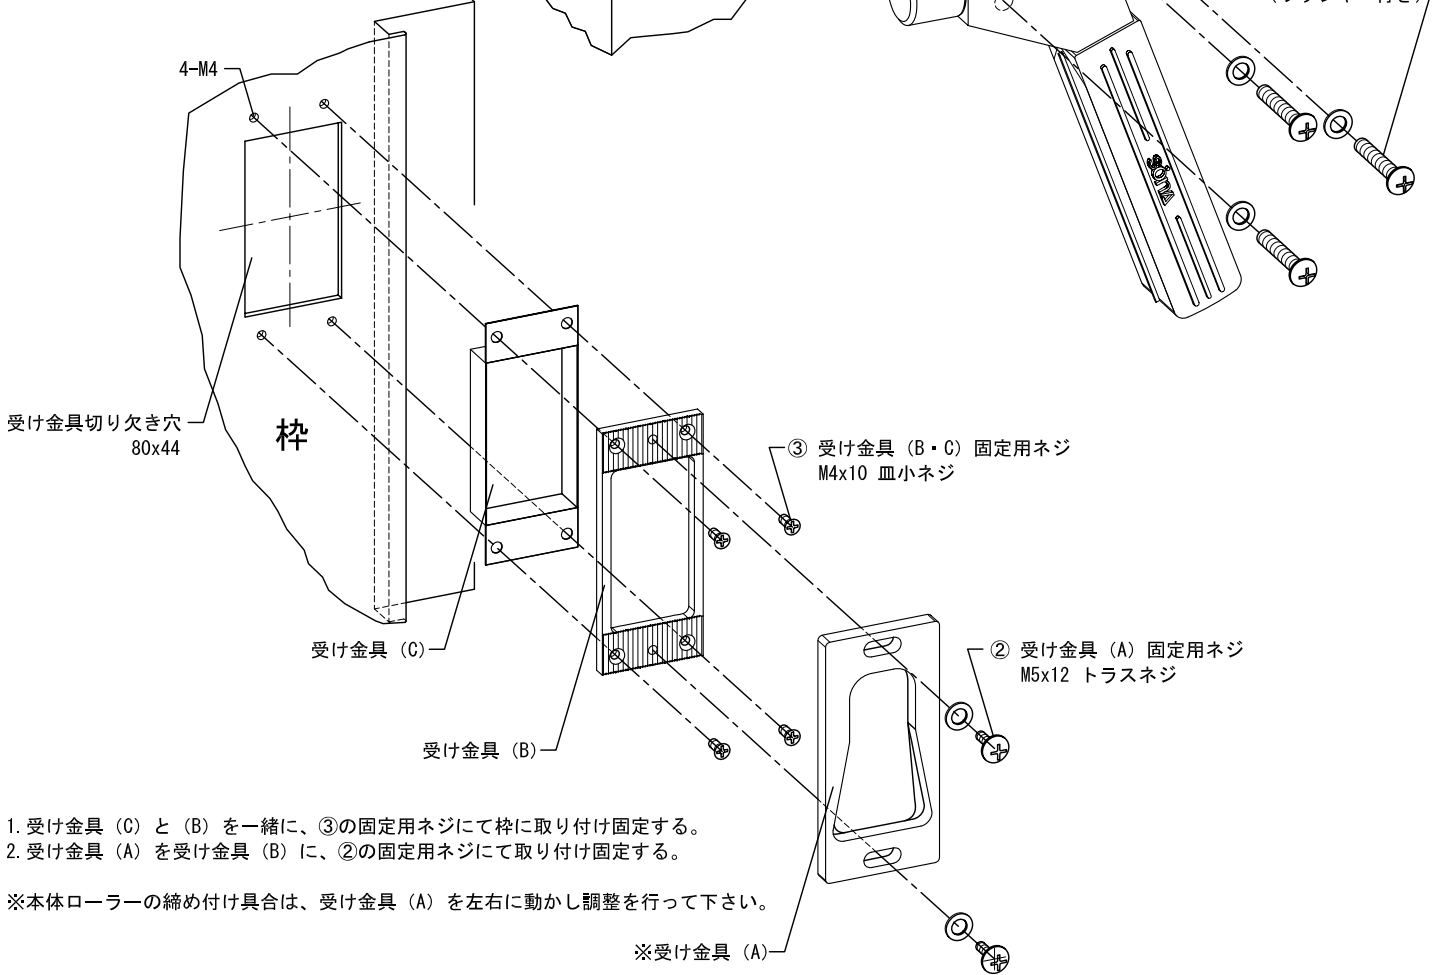

1. 受け金具 (C) と (B) を一緒に、③の固定用ネジにて枠に取り付け固定する。
2. 受け金具 (A) を受け金具 (B) に、②の固定用ネジにて取り付け固定する。

※本体ローラーの締め付け具合は、受け金具 (A) を左右に動かし調整を行って下さい。